



瑋洲企業有限公司

高雄市前鎮區武德街 135 巷 24 號

TEL: 07-7169249 FAX: 07-2134620

LINE : weizhou1995 SKYPE : service450429

WE138CS 立式不銹鋼預冷機

歐式精鋼外殼，西式速食、甜品店專供




用途

可使用各種軟霜淇淋粉、奶漿製作軟式霜淇淋，包含各種口味霜淇淋、優格霜淇淋，以及可製作聖代等霜淇淋甜品。

特徵

- 全不銹鋼外殼，預冷保鮮；
- 產能：連續制糕能力強，超過 260 個/小時(80 克/個)，每缸連續產量 8-10 個。
- 微電腦控制系統：
 - 電壓、制糕過程進度值、打糕個數顯示，便於掌控操作；
 - 低壓保護、凍缸保護功能。電壓過低或出現凍缸時，機器自動停機並發出蜂鳴警示音，以達到保護主要電器部件目的。
 - 缺料警示。當儲料盆缺料時，將有警示燈及蜂鳴聲提示。
- 攪拌軸：採用美國杜邦食品級材料，光滑耐磨，長期低溫工作下不變形，刮糕細膩。

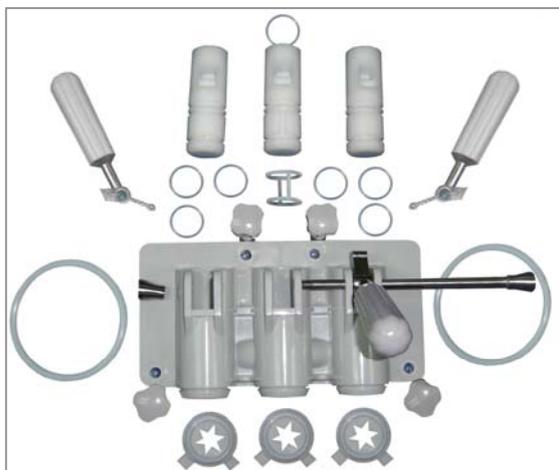


出料閥



攪拌軸

industry-machine@weizhou.com.tw

<http://www.weizhou.com.tw/lndmachine/icecream/e-icecream/i-index.htm>

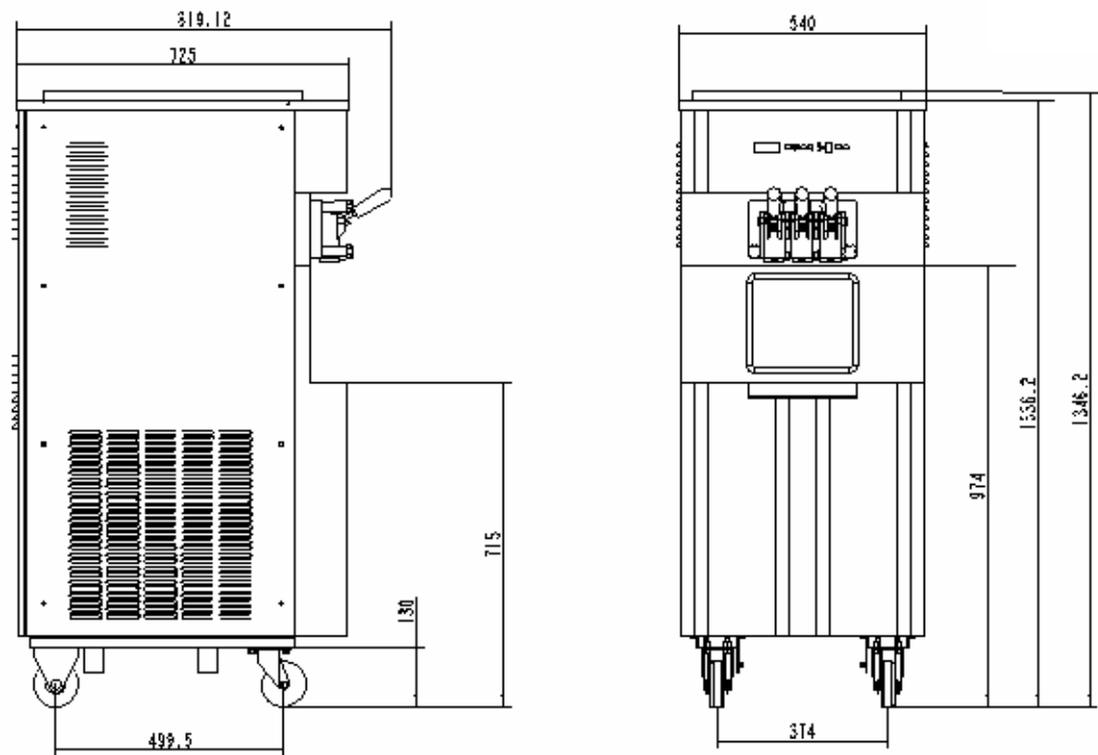

技術參數

型號	OP138CS
額定輸入功率	2500w
冷凝器散熱面積	10 平方米
主壓縮機功率	1063w
主壓縮機製冷量	3630 BTU/hr
預冷壓縮機功率	110w
預冷壓縮機製冷量	400 BTU/hr
電機功率	1100w
儲料盆容量	2×6.5L
冷凍缸容量	2×2L
重量	170kg
尺寸	540×725×1347mm

其它技術特點：

- **風冷。**採用風冷式製冷，可選擇側排風或後排風方式。

如為側排風，機器的左右兩側至少各保留 200mm、後面至少 80mm 的通風空間，以使機器發揮最佳製冷性能。如為後排風，左右兩側至少各保留 80mm、後面至少保留 200mm 的通風空間。

■ **電源要求**

- 電源要求：供電功率 $\geq 3.5\text{KVA}$ ，電壓範圍為 198-242V，壓縮機啓動後電壓最低須達 195V；
- 若電壓低於標準要求，請配置帶功率補償功能的 5KVA 電源穩壓器；
- 每台霜淇淋機必須單獨使用一條專用線路，並採用 16A 的插座。
- 從配電箱出來的電源線，須使用截面積至少為 2.5mm^2 的銅芯線。

■ **軟硬度可調**。檔位從 0 至 7 共八檔，可根據霜淇淋的糕體軟硬程度進行相應調節。